

<照明バトン>

回路 No.1・2・3

ミニCコネクター各1口・AC100V20A (調光回路)


回路 No.4

平行コネクター 3口・AC100V20A (直回路)

耐荷重 : 300kg

<各電調光ダウンライト>

1 ~ 6 列 : 各列個別調光可・100V250W

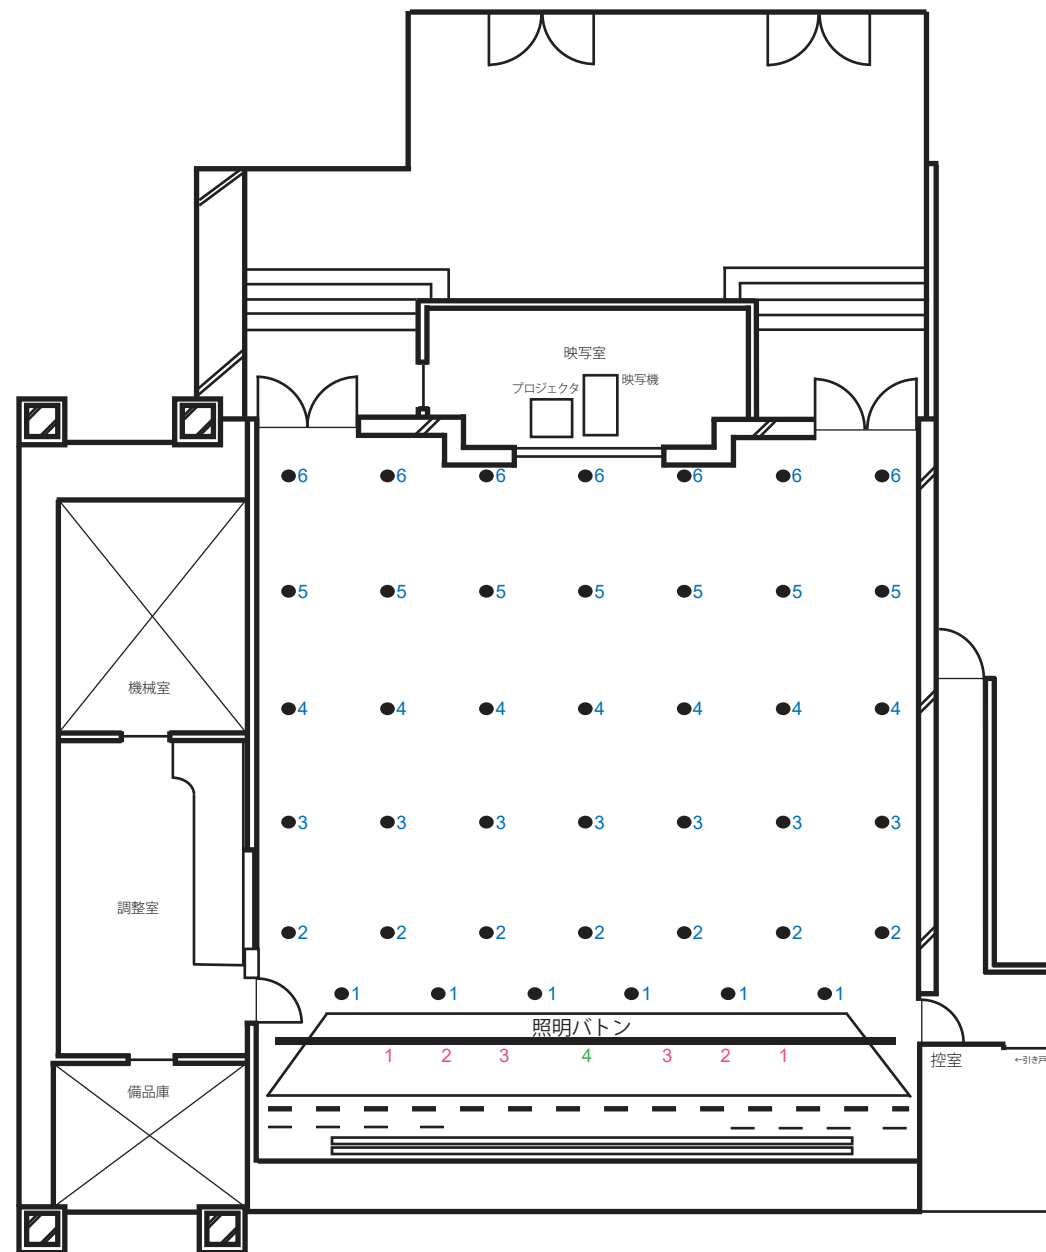

分類	機材名	仕様	数量
Downlight	ダウンライト	フロアライト	一式
Spot Light	スポットライト	500Wフレネル	4
Par Light	パーライト	500Wパーライト	4